



ZR-AC, DR-AC


Schleifteller und Aufnahmen für Geradeschleifer und Winkelschleifer

Produkt-Information Zubehör

Maschinensysteme




Kunststoffschleifteller (ZR-AC):

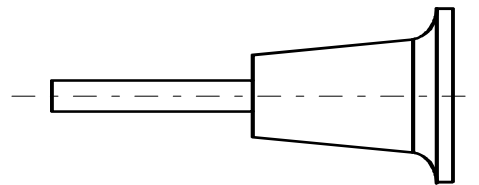

Produkt	Aufnahme (Schaft)	einsetzbar für Produktdurchmesser	max. U/min	Part.-Nr.
Nr. 0	6mm	16mm	25000	09893
Nr. 1	6mm	25mm/R+ Bürsten	25000	09884
Nr. 2	6mm	38mm	25000	09986
Nr. 3	6mm	50mm	25000	09987
Nr. 4	6mm	75mm	25000	09988


Spanndorn (ZR-AC):

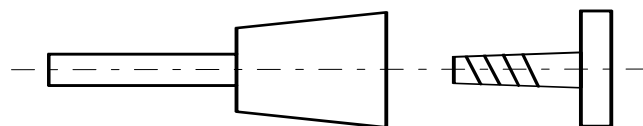

Produkt	Aufnahme (Schaft)	einsetzbar für Scheibenbreite	max. U/min	Part.-Nr.
Nr. 5	6mm	3mm	25000	09989
Nr. 6	6mm	3mm	25000	09990
Nr. 7	6mm	6mm	25000	09991
Nr. 8	6mm	13mm	25000	09992

ZR-AC, DR-AC

Gummistützteller (DR-AC):

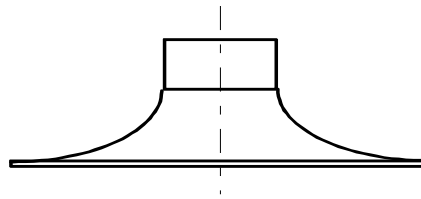

Aufnahme (Innengewinde)	einsetzbar für Produktdurchmesser	Härte	max. U/min	Part.-Nr.
M14	75mm	S (soft)	25000	84994
M14	75mm	M (medium)	25000	84999
M14	75mm	H (hard)	25000	84998
M14	75mm	X (extra hard)	25000	84993
5/8"	75mm	S (soft)	25000	82879
1/4"	50mm		20000	45096
1/4"	25mm		30000	45101
Spannstift 6mm Schaft, 1/4" Außengewinde				82455

Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie technische Fragen?
Ihr Ansprechpartner ist Herr Matthias Hinrichs
Telefon:
Telefax:

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?
Telefon: 0 21 31 / 14 20 42
Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
<http://www.3M.com/de/schleifen>
email: schleifen.de@3m.com

SBI 180
ROLOC.doc
Version 01/99